

CHI-05

CHI-05系列进水阀组构成系统炉回水流道的功能。在阀体上可预留膨胀水箱，循环水泵，安全阀等连接的接口。




技术参数

使用温度：-25℃~70℃（不结冻）

旁通参数(如有旁通阀):

5#	$\Delta P=0.03\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.045\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$
6#	$\Delta P=0.04\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.055\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$
7#	$\Delta P=0.05\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.065\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$

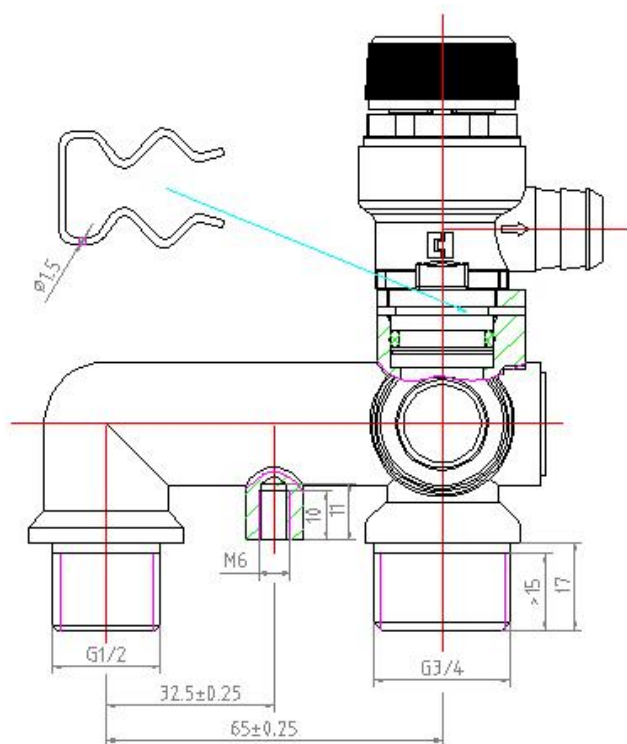

安全阀参数

使用温度：-20℃~110℃（不结冻）

开启压力：2.7~3.3bar

关闭压力：2.6~2.8bar