




- 1、阀体外表面无毛刺、污垢等缺陷；
- 2、装配后的产品经试件应动作灵活；
- 3、工作压力0.035~0.35MPa；
- 4、线圈适用电压EAC220V/50Hz/60Hz；
- 5、响应时间 $\leq 300\text{ms}$ ；
- 6、依据企业标准Q/ZCH 013《机动车燃油加油机流量电磁阀》进行生产制造；
- 7、防爆标准NEC mb IIC T4 Gb。
- 8、电磁阀工作环境温度为 $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ；
- 9、未注尺寸公差的数取圆偏差按GB/T1804-C级进行；
- 10、配套选用智能型线圈（型号：DV1050LC.01-00）；
- 11、接口方式：阀体与加油机管道连接进行连接，线圈内部的导磁架与接地脚的一端焊接，接地脚的另一端与电磁阀的接地线焊接进行连接。

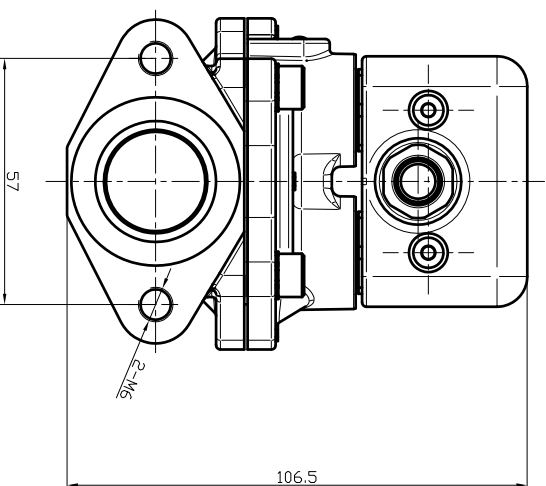