



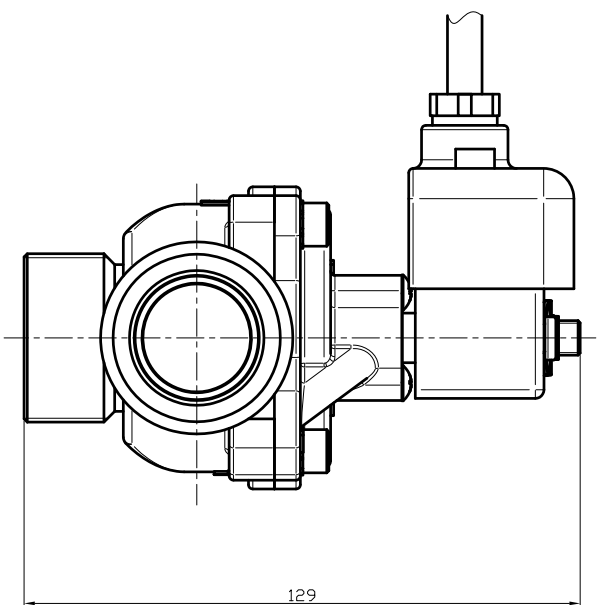

- 1、阀体外表面无毛刺、污垢等缺陷；
- 2、装配后的产品经动作部件应动作灵活；
- 3、工作压力0.035~0.35MPa；
- 4、线圈适用电压AC220V（50Hz/60Hz）；
- 5、响应时间 $\leq 50\text{ms}$ ；
- 6、依据企业标准/QZ/H 013《机动车燃油加油机流量电磁阀》进行生产制造；
- 7、防爆标志为Ex mb IIC T4 Gb。
- 8、电磁阀工作环境温度为 -25°C 至 $+55^{\circ}\text{C}$ ；
- 9、未注尺寸公差的数值的偏差按GB/T1804-C级进行；
- 10、配套选用管型线圈（图号：DM050JC.01-00）；
- 11、接线方式：阀体与加油机管道连接进行接线，线圈内部的导线束与接地线的一端焊接，接地线的另一端与电缆的接地线焊接进行接线。



浙江春晖智能控制股份有限公司										阀体、阀盖的材质为合金											
智能型双流量电磁阀 (DN25-直角式)																					
标注处数										更改文件号		签字		日期		图样标记		重量		比例	
设计										HMH		标准化		GJW							
校对										XQ											
审核										LDK		批准		HYQ						REV	
												日期		20230702		共		页第		页	
																				A	