

# CHEPD-03

CHEPD-03系列出水阀组主要实现壁挂炉采暖和卫浴系统水切换的功能，是板换机功能实现的重要元件。由三通马达提供切换动力，通过三通阀门切换方向，同时在阀体上预留压力传感器、温度传感器，板式换热器等连接接口集成零冷水水泵驱动功能。

## 技术参数

工作电压：220VAC ± 15% 50HZ

额定功率：<4W

推力：-15%电压下，工作推力不小于55N

使用温度：-25℃~70℃（不结冻）

使用寿命：大于100000次

阀口密封：0.3bar时，泄漏小于20ml/h


旁通参数：

5#	$\Delta P=0.03\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.045\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$
6#	$\Delta P=0.04\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.055\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$
7#	$\Delta P=0.05\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.065\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$


## 水泵参数

工作电压：DC24V/DC36V

最高扬程：10米

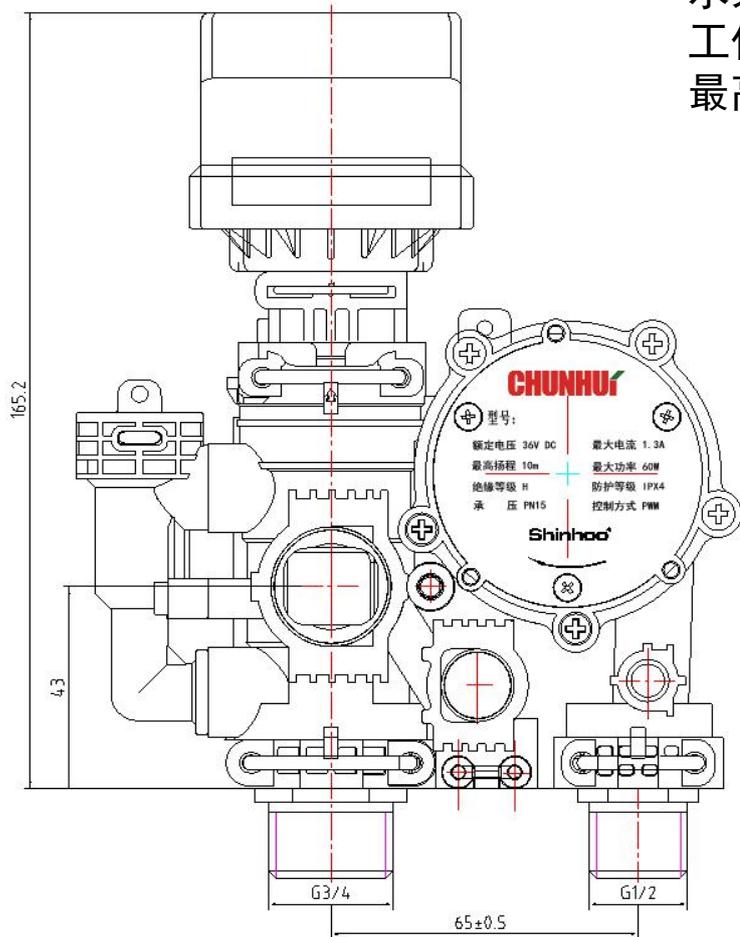

CHEPD-03卫浴压差曲线

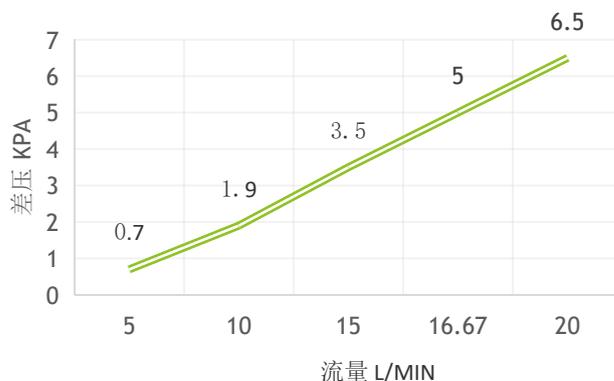

CHEPD-03卫浴压差曲线

