

WV20-V7



WV20-VV7系列出水阀组主要实现壁挂炉采暖和卫浴系统水路切换的功能，是系统机功能实现的重要元件。其中三通马达提供切换动力，通过三通阀门切换方向，同时在阀体上预留压力传感器，压力开关，压力表等。

技术参数

工作电压：220VAC $\pm$ 15% 50HZ


额定功率：<4W

推力：-15%电压下，工作推力不小于55N

使用温度：-25℃~70℃（不结冻）

使用寿命：大于100000次

阀口密封：0.3bar时，泄漏小于20ml/h

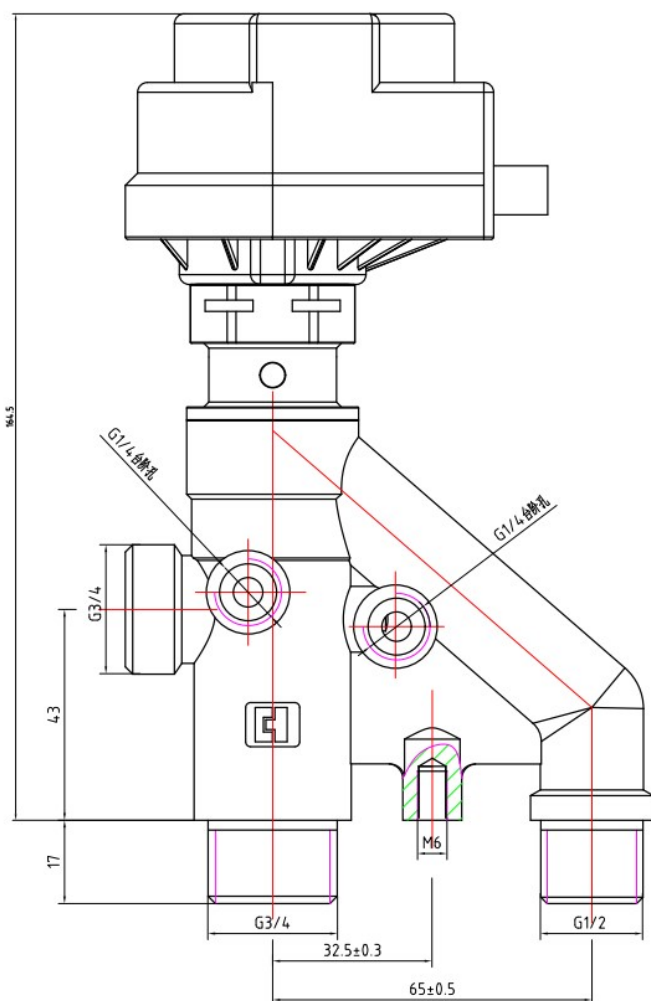

WV20-V7采暖压差曲线



WV20-V7卫浴压差曲线

